


## ■概要

本製品は、長距離伝送して減衰した映像信号を本来の映像信号に近くなるよう補償する装置です。  
2系統の出力を持っています。(両方から同じ映像信号が出力されます。)

## ■仕様

項 目	仕 様	備 考
電 源	AC100V ±10% 50/60Hz	
消費電力	約 3W	
カメラ入力	1Vp-p 75Ω 不平衡 BNC 接栓	
カメラ出力	1Vp-p 75Ω 不平衡 BNC 接栓 ×2 系統	
ケーブル補償範囲	1500m(5C2Vケーブル使用時)	
レベル調整	±6dB	
AC アウトレット	最大 500W (電源非連動、AC100V)	
動作周囲温度/湿度	温度:0～40℃ 湿度:90%以下	
塗装色	5Y7/1	
外形寸法	幅:140mm 高さ:44mm 奥行:200mm (突起物を除く)	
質 量	約 1.0kg	
付属品	取扱説明書・	

## ■外観図

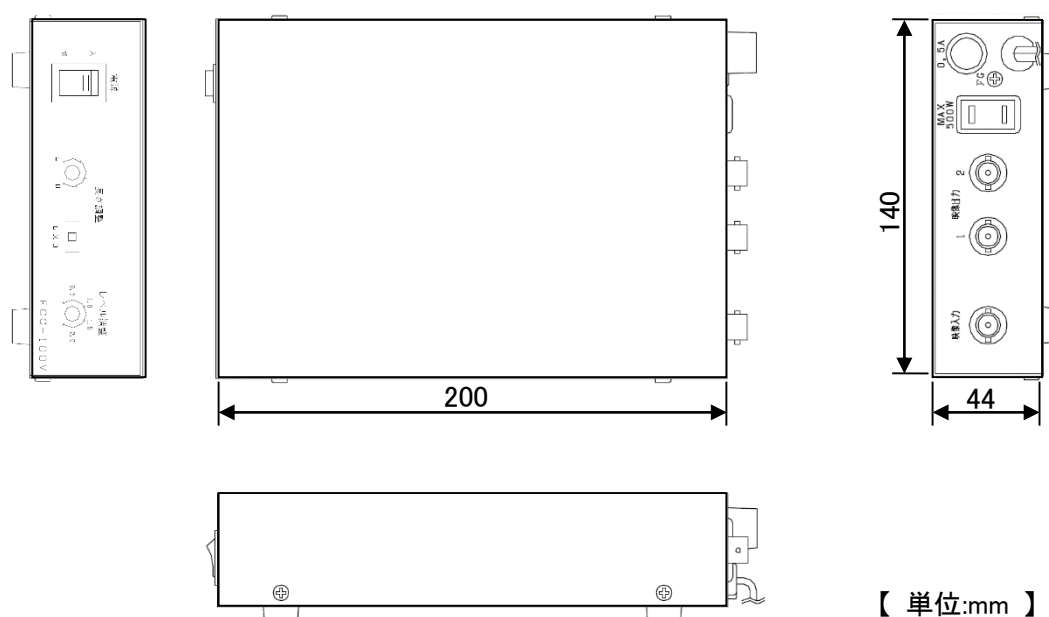

※仕様は予告なく変更する場合があります。